



MÁRMOL SUSPENDIDO PRODUCTBLAD

Pendel armatuur

Een strakke lamp gemaakt met natuurlijk, uniek en zwart nero marquina marmer. Een lamp waarbij marmer accenten boven bijvoorbeeld tafels, keukens, eilanden, balies een perfecte sfeer biedt. De dimfunctie geeft jou de controle om te bepalen hoeveel licht je nodig hebt.

Artikelcode	LED kleur	Lengte	Breedte	Hoogte	Wattage	Lumen down	Lumen up	Prijs
<i>Mármol Suspendido -150-2400K</i>	2400 K	1500 mm	40 mm	50 mm	60 Watt	2175 Lm	1050 Lm	€ 3.490,-
<i>Mármol Suspendido -150-2700K</i>	2700 K	1500 mm	40 mm	50 mm	60 Watt	2325 Lm	1125 Lm	€ 3.490,-
<i>Mármol Suspendido -150-3000K</i>	3000 K	1500 mm	40 mm	50 mm	60 Watt	2325 Lm	1125 Lm	€ 3.490,-
<i>Mármol Suspendido -150-4000K</i>	4000 K	1500 mm	40 mm	50 mm	60 Watt	4337 Lm	1200 Lm	€ 3.490,-
<i>Mármol Suspendido -200-2400K</i>	2400 K	2000 mm	40 mm	50 mm	60 Watt	2900 Lm	1400 Lm	€ 3.950,-
<i>Mármol Suspendido -200-2700K</i>	2700 K	2000 mm	40 mm	50 mm	60 Watt	3100 Lm	1500 Lm	€ 3.950,-
<i>Mármol Suspendido -200-3000K</i>	3000 K	2000 mm	40 mm	50 mm	60 Watt	3100 Lm	1500 Lm	€ 3.950,-
<i>Mármol Suspendido -200-4000K</i>	4000 K	2000 mm	40 mm	50 mm	60 Watt	3250 Lm	1600 Lm	€ 3.950,-

Extra opties

Touchless dimmer (tegelijk up/down tegelijk dimbaar)

€75,-

Touchless dimmer (up/down gescheiden dimbaar)

€125,-

Casambi

€100,-

Eigenschappen

Materiaal

Bekleding: Nero Marquina, Frame: aluminium, binnenwerk: opaal plastic, Plafondbakje: gepoedercoat wit/zwart aluminium

Kabel

Lengte: 2,5m Kleur: zwart (stofomvlochten) op aanvraag wit

Gewicht

6.5 kg

Veiligheidsklasse

II (alleen voor binnen gebruik)

Markering

IP20 (stofdicht)

Afwerking

Kleur

Nero Marquina Natuursteen (overwegend zwart met een mengsel van witte aders)

Bewerking

Het natuursteen is heeft een 'gezoete' afwerking. Daarnaast is het behandeld met een natuursteen olie

Reinigen


U kunt het armatuur reinigen met schoonmaakmiddel. Gebruik bij voorkeur een microvezeldoek, en weinig water. Vermijd citroenzuur of andere agressieve middelen. Lees voor gebruik de handleiding van uw schoonmaakmiddel.

Bediening

1. Via wandschakelaar up/down tegelijk
2. Via wandschakelaar aan/uit + via sensor up/down tegelijk dimbaar
3. Via wandschakelaar aan/uit + via sensor up/down apart dimbaar

Elektrisch

<i>Ingangsspanning</i>	230v AC / 50Hz
<i>LED</i>	24v
<i>Driver</i>	Fase - afsnij (standaard) op aanvraag andere mogelijkheden
<i>Plafondunit</i>	200x95x40mm

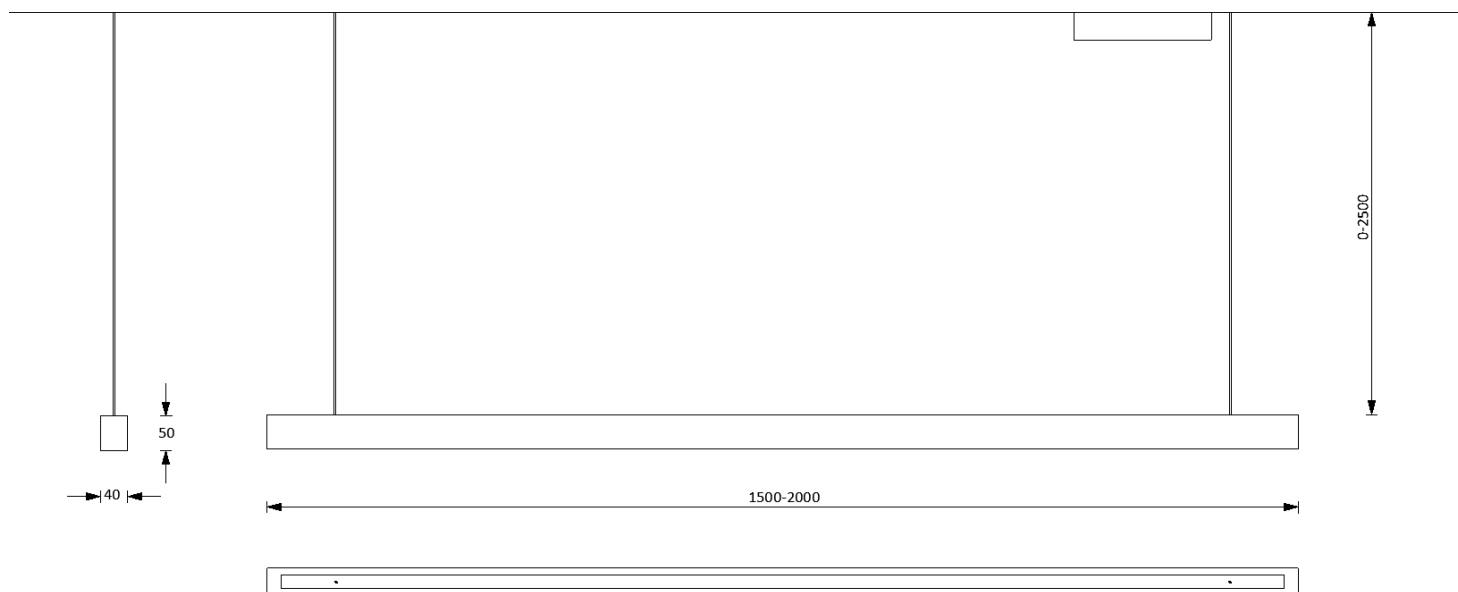

*maten in mm



Lightture

Rijksstraatweg 145b

2988BC Ridderkerk

078-2055440

info@lightture.nl

www.lightture.nl