

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Project name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quote# \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Type/Quantity \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

11/12/2019 14:49:17

## CARREE ST OK LED 92733 11046 9220

[Weblink](#)



Opening formaat:	75 x 75 mm
Inbouwdiepte:	80 mm
Dikte montageoppervlak:	max.35
Beschikbare kleuren:	ZWART (11046 9220 B) WIT (11046 9220 W)

ADJUSTABLE 0-25°  
INCL.1 x LED 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / 743-1032lm  
INCL.1 x REFLECTOR FL-33°  
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC  
Other CRI or KELVIN on request

LED Technics:	Lichtbron: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W Luminaire: 821 lm // 12 W // 69 lm/W
---------------	--


Klasse:	III
Gewicht:	0.3 KG
Protection level:	IP23/20
Minimumafstand:	n.v.t.
Opties:	PLASTERKIT 161 CONCRETE BOX 161 MOUNTING KIT 75

Benodigheden:	LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM
---------------	-------------------------------------


Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [11046\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

**CARREE ST OK LED 92733**  
11046 9220


**Plafond mogelijkheden**

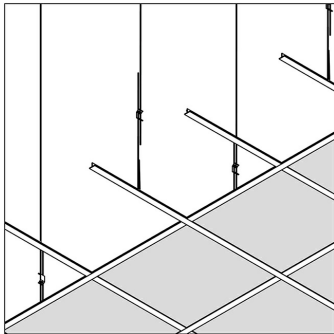


**Systeemplafond**

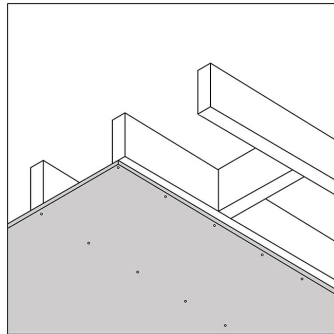

**Gipsplaat**

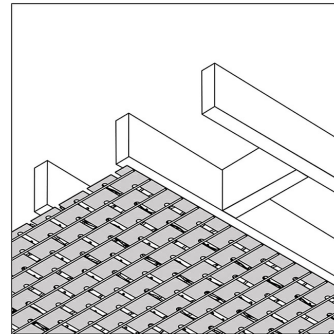


**Stucanet**

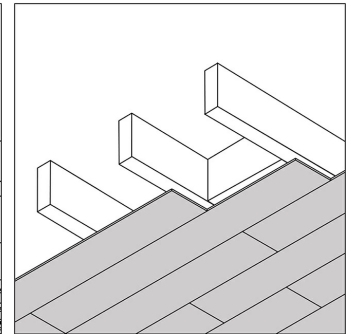

**Hout**


**Alleen met**  
MOUNTING KIT 75

**Alleen met**  
MOUNTING KIT 75  
PLASTERKIT 161




**Beton + pleister**

**Alleen met**  
PLASTERKIT 161  
CONCRETE BOX 161



**Stalton + pleister**

**Alleen met**  
PLASTERKIT 161  
CONCRETE BOX 161



**Welfsels + pleister**

**Alleen met**  
PLASTERKIT 161  
CONCRETE BOX 161

**CARREE ST OK LED 92733**  
11046 9220

**Related references**  
**LED VOEDINGEN**

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67  
Aantal toestellen: 2 / -

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM9  
300 48 350 ED1  
Aantal toestellen: 1


Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5  
Aantal toestellen: 1

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL  
Aantal toestellen: 1


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Aantal toestellen: 1


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Aantal toestellen: 1


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Aantal toestellen: 1


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Aantal toestellen: 1


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1  
300 48 500 PRO ED1

Aantal toestellen: 1


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5  
300 48 500 PRO ED5

Aantal toestellen: 1


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL  
300 48 500 PRO WDL

Aantal toestellen: 1


[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 2->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 122

110-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 2->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL  
21012 009W

220-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 2 / 2 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 2(1) / 2(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 2 / 2 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 2(1) / 1(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 2(1) / 2(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 3 / 3 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 0/50-60Hz

Aantal toestellen: 3->3 / 2->3 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 0/50-60Hz


Aantal toestellen: 2->5(5) / 4(3) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 0|50-60Hz  
Aantal toestellen: 2->5 / 4(3) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5  
300 90 125  
110-240V / 0|50-60Hz  
Aantal toestellen: 2(1) / 1(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL  
21012 004W  
110-240V / 0|50-60Hz  
Aantal toestellen: 3 / 3 / -

**Related references**

**PLESTERKITS**

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




PLASTERKIT 161  
207 01 161

**Related references**

**BETON DOOS**

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




CONCRETE BOX 161  
270 11 161

**Related references**

**MONTAGE KIT**

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



MOUNTING KIT 75  
202 00 75