

Date _____

Name _____

Client _____

Project name _____



Quote# _____


Type/Quantity _____

CARREE ST LED IP 92733

11045 9220

[Weblink](#)



Opening formaat:  75 x 75 mm

Inbouwdiepte: 80 mm

Dikte montageoppervlak: max.35

Beschikbare kleuren: WIT (11045 9220 W)

NON ADJUSTABLE

INCL.1 x LED 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / 743-1032lm

INCL.1 x REFLECTOR FL-33°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Other CRI or KELVIN on request

LED Technics: Lichtbron: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
Luminaire: 821 lm // 12 W // 69 lm/W

Klasse: III

Gewicht: 0.3 KG

Protection level: IP44

Minimumafstand: n.v.t.


Opties: PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161
MOUNTING KIT 75

Benodigheden: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [11045_XXXX_HAND.pdf](#)

CARREE ST LED IP 92733
11045 9220


Plafond mogelijkheden




Systeemplafond



Gipsplaat




Stucanet

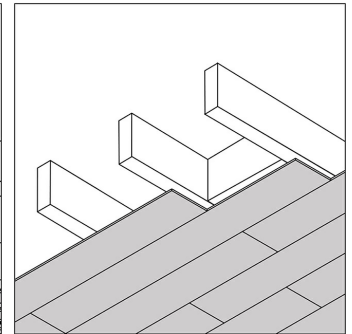


Hout

Alleen met
MOUNTING KIT 75


Alleen met
MOUNTING KIT 75
PLASTERKIT 161



Beton + pleister



Stalton + pleister



Welfsels + pleister

Alleen met
PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161

Alleen met
PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161

Alleen met
PLASTERKIT 161
CONCRETE BOX 161

CARREE ST LED IP 92733
11045 9220

Related references
LED VOEDINGEN

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Aantal toestellen: 2 / -

Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED1
Aantal toestellen: 1


Weblink / Specificatieblad

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Aantal toestellen: 1

Weblink / Specificatieblad


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1
300 48 500 PRO ED1
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5
300 48 500 PRO ED5
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL
300 48 500 PRO WDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 312
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 2->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 122
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 1

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120
110-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 2->2

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL
21012 009W
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2 / 2 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2(1) / 2(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Aantal toestellen: 2 / 2 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2(1) / 1(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 64
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2(1) / 2(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 3 / 3 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 3->3 / 2->3 / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 0/50-60Hz
Aantal toestellen: 2->5(5) / 4(3) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 0|50-60Hz
Aantal toestellen: 2->5 / 4(3) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5
300 90 125
110-240V / 0|50-60Hz
Aantal toestellen: 2(1) / 1(1) / -

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL
21012 004W
110-240V / 0|50-60Hz
Aantal toestellen: 3 / 3 / -

Related references

PLESTERKITS

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




PLASTERKIT 161
207 01 161

Related references

BETON DOOS

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)




CONCRETE BOX 161
270 11 161

Related references

MONTAGE KIT

[Weblink](#) / [Specificatieblad](#)



MOUNTING KIT 75
202 00 75